




医疗电气设备 功率因数校正 全球范围 低成本 安全认证 EMI (电磁干扰) 浪涌电流限制 OCP (过电流保护) OVP (过电压保护)

PJMA-系列

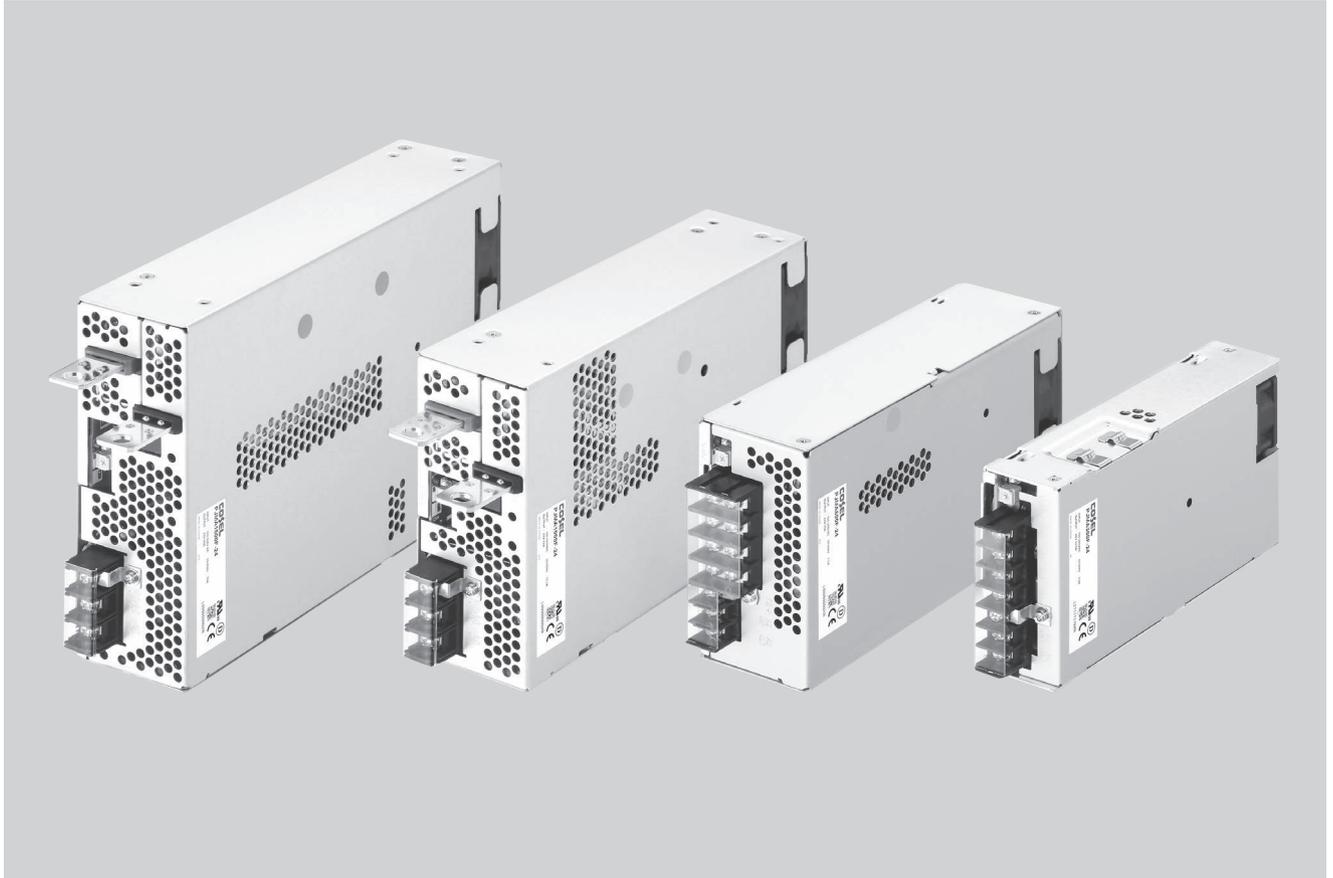

■ 特点

4kV绝缘
经济型设计
适用于BF型医疗设备 (输出-FG:1MOPP, 输入-输出: 2MOPP)
宽温度范围 (-20°C~+70°C, 需要降额)
谐波衰减器 (符合IEC61000-3-2标准A级)
通用输入电压 (85-264VAC, 需要降额)
低功耗 (无负载时)

■ 安全认证

符合ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第三版标准

■ 五年保修 (参见使用说明书)

■ CE标志

低电压指令
RoHS指令

■ EMI (电磁干扰)

符合FCC-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、VCCI-B标准 (PJMA1500F: A级。在传导噪声中, 可通过额外的EMI/EMC滤波器满足B级要求。)

■ EMS符合: EN61204-3、EN61000-6-2

IEC60601-1-2 (2014)、IEC60601-1-2 (2015)

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-8
EN61000-4-11



推荐EMI/EMC滤波器
NAC-06-472



高压脉冲噪声型: NAP系列
低漏电流型: NAM系列
* 根据可与本电源并联连接的其他装置的情况, 可能会推荐额定电流更高的EMI/EMC滤波器。

- ① 系列名
- ② 单路输出
- ③ 输出功率
- ④ 通用输入电压
- ⑤ 输出电压
- ⑥ 选项 *6
- C: 涂层
- G: 低漏泄电流
- V: 输出电压调整用外部电位器
- R: 遥控开/关 (需外部电源)
- F4: 低速风扇

选项请参见使用说明书 5.1。

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装有本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

规格

型号		PJMA300F-12	PJMA300F-24	PJMA300F-36	PJMA300F-48		
输入	电压[V]	AC85-264 1φ (AC85V-100V时需进行输出降额。请参见降额曲线图及使用说明书1.1)					
	电流[A]	ACIN 100V	3.9typ (Io=100%)				
		ACIN 115V	3.3typ (Io=100%)				
		ACIN 230V	1.7typ (Io=100%)				
	频率[Hz]	50 / 60 (47 - 63)					
	效率[%]	ACIN 100V	79typ (Io=100%)	82typ (Io=100%)	83typ (Io=100%)	82typ (Io=100%)	
		ACIN 115V	80typ (Io=100%)	83typ (Io=100%)	83typ (Io=100%)	83typ (Io=100%)	
		ACIN 230V	82typ (Io=100%)	86typ (Io=100%)	87typ (Io=100%)	86typ (Io=100%)	
	功率因数	ACIN 100V	0.99typ (Io=100%)				
		ACIN 115V	0.98typ (Io=100%)				
ACIN 230V		0.95typ (Io=100%)					
浪涌电流[A]	ACIN 100V	20typ (Io=100%) TA=25°C 时冷启动					
	ACIN 115V	20typ (Io=100%) TA=25°C 时冷启动					
	ACIN 230V	40typ (Io=100%) TA=25°C 时冷启动					
漏电流[mA]	0.3max (ACIN 240V,60Hz,Io=100%)						
输出	电压[V]	12	24	36	48		
	电流[A]	ACIN 85-100V	ACIN 100V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)				
		ACIN 100V-264V	25	12.5	8.4	6.3	
	功率[W]	ACIN 85-100V	ACIN 100V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)				
		ACIN 100V-264V	300	300	302.4	302.4	
	电源调整率[mV]	*3	48max	96max	144max	192max	
	负载调整率[mV]	*3	100max	150max	150max	300max	
	纹波电压[mVp-p]	*1	0~+50°C	120max	120max	150max	150max
		-10~0°C	160max	160max	160max	400max	
	纹波噪声[mVp-p]	*1	0~+50°C	150max	150max	200max	200max
		-10~0°C	180max	180max	240max	500max	
	温度调整率[mV]	*1	0~+50°C	120max	240max	360max	480max
		-10~+50°C	180max	290max	440max	600max	
	漂移[mV]	*2	48max	96max	144max	192max	
	起动时间[ms]	300typ (ACIN 100V, Io=100%)					
	保持时间[ms]	20typ (ACIN 100V, Io=100%)					
	输出电压调整范围[V]	10.80 - 13.20		21.60 - 26.40	32.40 - 39.60	43.20 - 52.80	
输出电压设定[V]	12.00 - 12.48		24.00 - 24.96	36.00 - 37.44	48.00 - 49.92		
保护电路及其他	过电流保护	超过额定电流的105%时动作					
	过电压保护[V]	13.80 - 16.80	27.60 - 33.60	41.40 - 50.40	55.20 - 67.20		
	运行指示	LED (绿)					
	遥控开/关	LED (绿)					
绝缘性能	输入 - 输出 · RC	*9	AC4,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 2MOPP DC500V 50MΩmin (室温)				
	输入 - FG	AC2,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)					
	输出 · RC - FG	*9	AC1,500V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)				
	输出 - RC	*9	AC500V 1分钟, 截止电流=20mA, DC500V 50MΩmin (室温)				
环境条件	工作温度、湿度和海拔	*4 -20~+70°C (参见降额曲线图), 20-90%RH (无结露), 3,000m (10,000英尺) max					
	保存温度、湿度和海拔	-20~+75°C, 20-90%RH (无结露), 9,000m (30,000英尺) max					
	振动	10-55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟					
	冲击	196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次					
安全和噪声规范	安全认证	ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、EN60601-1 第3版					
	传导性噪声	符合CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准					
	谐波衰减器	*8	符合IEC61000-3-2 A级标准				

规格

其他	机壳尺寸/重量	102×41×190mm [4.02×1.61×7.48英寸] (不包括端子板和螺钉) (宽×高×厚) /1.0kg max
	冷却方式	*7 强制通风 (内置风扇)
保修	保修	*5 5年 (根据使用条件而变化)

*1 这是在距输出端子150mm处装有22μF和0.1μF电容的测定板上测得的数值。使用20MHz示波器或纹波噪声表 (计测技研: RM104同等产品) 测量。参见使用说明书1.6。

*2 漂移为环境温度25℃下接通电源30分钟后至8小时内DC输出的变化值。

*3 关于动态负载和输入响应, 请垂询本公司。

*4 需要进行降额。参见降额曲线图。

*5 关于详细资料, 请参见使用说明书4。

*6 关于带选项型号的安全认证, 请垂询本公司。

*7 无负载时, 风扇速度会减慢。

*8 其他级别请垂询本公司。

*9 选项-R类型增加了RC端子, 和输入、输出、FG隔离。

* 请勿在过电流条件下或在未指定的输入电压范围内使用电源。否则可能会损坏内部部件。

* 不可并联运行。


* 脉冲负载时电源可能会发出声响。

特点

- 4kV绝缘
- 经济型设计
- 适用于BF型医疗设备 (输出-FG:1MOPP, 输入-输出: 2MOPP)
- 宽温度范围 (-20℃~+70℃, 参见降额曲线图)
- 谐波衰减器 (符合IEC61000-3-2标准A级)
- 通用输入电压 (85-264VAC, 参见降额曲线图)
- 低功耗 (无负载时)

外形图

选项-V和-R的外形尺寸与标准型不同, 详情请参见使用说明书“5.选项及其他”。

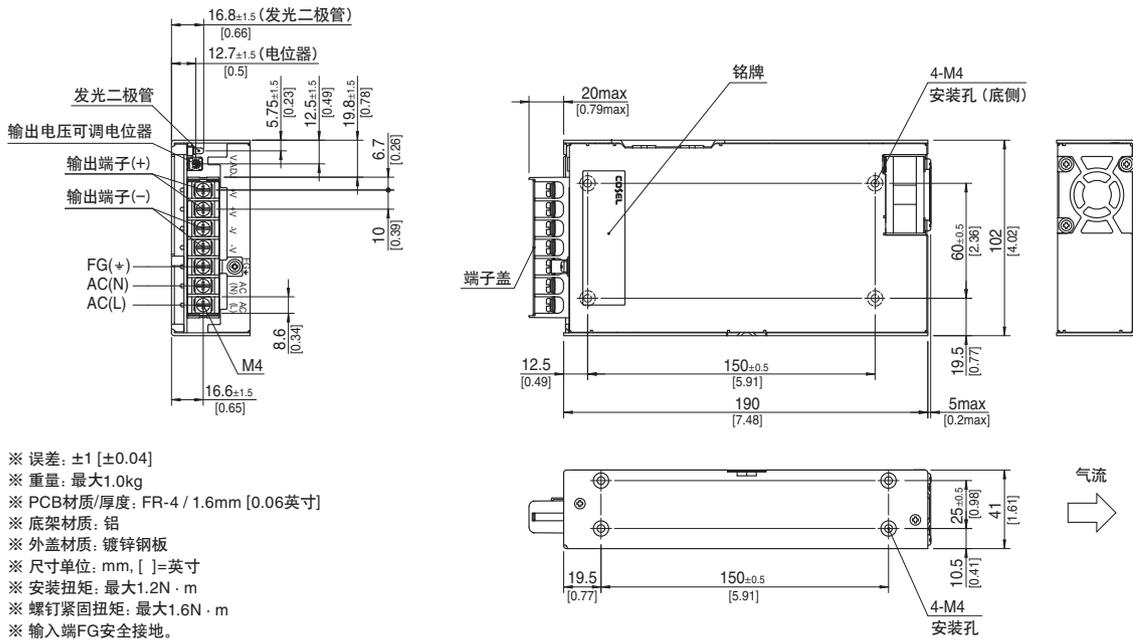

PJMA600F

PJM A 600 F -□ -□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥



推荐EMI/EMC滤波器
NAC-16-472



高压脉冲噪声型: NAP系列
低漏电流型: NAM系列
* 根据可与本电源并联连接的其他装置的情况, 可能会推荐额定电流更高的EMI/EMC滤波器。

- ① 系列名
- ② 单路输出
- ③ 输出功率
- ④ 通用输入电压
- ⑤ 输出电压
- ⑥ 选项 *6
- C: 涂层
- G: 低漏泄电流
- V: 输出电压调整用外部电位器
- W1: LV报警及遥感
- R: 遥控开关 (需外部电源)
- F4: 低速风扇

选项请参见使用说明书 5.1。

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装与本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

规格

型号	PJMA600F-12	PJMA600F-24	PJMA600F-36	PJMA600F-48
电压[V]	AC85-264 1φ (AC85V-100V时需进行输出降额。请参见降额曲线图及使用说明书1.1)			
电流[A]	ACIN 100V	7.5typ (Io=100%)		
	ACIN 115V	6.5typ (Io=100%)		
	ACIN 230V	3.2typ (Io=100%)		
频率[Hz]	50 / 60 (47 - 63)			
效率[%]	ACIN 100V	81typ (Io=100%)	84typ (Io=100%)	85typ (Io=100%)
	ACIN 115V	82typ (Io=100%)	85typ (Io=100%)	86typ (Io=100%)
	ACIN 230V	84typ (Io=100%)	88typ (Io=100%)	88typ (Io=100%)
功率因数	ACIN 100V	0.99typ (Io=100%)		
	ACIN 115V	0.98typ (Io=100%)		
	ACIN 230V	0.95typ (Io=100%)		
浪涌电流[A]	ACIN 100V	20/40typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (3秒以上重启)		
	ACIN 115V	20/40typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (3秒以上重启)		
	ACIN 230V	40/40typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (3秒以上重启)		
漏电流[mA]	0.3max (ACIN 240V,60Hz,Io=100%)			
电压[V]	12	24	36	48
电流[A]	ACIN 85-100V	ACIN 100V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)		
	ACIN 100V-264V	50	25	16.7
功率[W]	ACIN 85-100V	ACIN 100V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)		
	ACIN 100V-264V	600	600	601.2
电源调整率[mV]	*7	48max	96max	144max
负载调整率[mV]	*7	100max	150max	300max
纹波电压[mVp-p]	*1	0~+50°C	120max	120max
		-20~0°C	160max	160max
纹波噪声[mVp-p]	*1	0~+50°C	150max	150max
		-20~0°C	180max	180max
温度调整率[mV]		0~+50°C	120max	120max
		-20~+50°C	180max	180max
漂移[mV]	*2	48max	96max	144max
起动时间[ms]	300typ (ACIN 100V, Io=100%)			
保持时间[ms]	20typ (ACIN 100V, Io=100%)			
输出电压调整范围[V]	10.80 - 13.20	21.60 - 26.40	32.40 - 39.60	43.20 - 52.80
输出电压设定[V]	12.00 - 12.48	24.00 - 24.96	36.00 - 37.44	48.00 - 49.92
过电流保护	超过额定电流的105%时动作, 异常条件移除后自动恢复			
过电压保护[V]	13.80 - 16.80	27.60 - 33.60	41.40 - 50.40	55.20 - 67.20
运行指示	LED (绿)			
遥感	可选 (选项-W1)			
遥控开关	可选 (要求外部电源, 选项-R)			
绝缘性能	输入 - 输出 · RC	*3 AC4,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 2MOPP DC500V 50MΩmin (室温)		
	输入 - FG	AC2,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)		
	输出 - RC - FG	*3 AC1,500V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)		
	输出 - RC	*3 AC500V 1分钟, 截止电流=20mA, DC500V 50MΩmin (室温)		
环境条件	工作温度、湿度和海拔	*4 -20~+70°C (参见降额曲线图), 20-90%RH (无结露), 3,000m (10,000英尺) max		
	保存温度、湿度和海拔	-20~+75°C, 20-90%RH (无结露), 9,000m (30,000英尺) max		
	振动	10-55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟		
	冲击	196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次		
安全和噪声规范	安全认证	ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、EN60601-1 第3版		
	传导性噪声	符合CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准		
	谐波衰减器	*9 符合IEC 61000-3-2 A级标准		

PJMA1000F

PJM A 1000 F -□ -□
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

c us
RoHS
2MOPP



推荐EMI/EMC滤波器
NAC-20-472



高压脉冲噪声型: NAP系列
 低漏泄电流型: NAM系列

- ① 系列名
- ② 单路输出
- ③ 输出功率
- ④ 通用输入电压
- ⑤ 输出电压
- ⑥ 选项 *8
- C: 涂层
- G: 低漏泄电流
- V: 输出电压调整用外部电位器
- W: 并联运行、LV报警及遥感
- W1: LV报警及遥感
- R: 遥控开关 (需外部电源)
- F4: 低速风扇

选项请参见使用说明书5.1。

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装有本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

规格

型号		PJMA1000F-12	PJMA1000F-24	PJMA1000F-36	PJMA1000F-48	
输入	电压[V]	AC85-264 1φ (AC85V-115V时需进行输出降额。参见使用说明书1.1)				
	电流[A]	ACIN 100V	12.5typ (Io=90%)			
		ACIN 115V	11.0typ (Io=100%)			
		ACIN 230V	5.5typ (Io=100%)			
	频率[Hz]	50 / 60 (47 - 63)				
	效率[%]	ACIN 100V	81typ (Io=90%)	84typ (Io=90%)	84typ (Io=90%)	84typ (Io=90%)
		ACIN 115V	82typ (Io=100%)	85typ (Io=100%)	85typ (Io=100%)	85typ (Io=100%)
		ACIN 230V	85typ (Io=100%)	88typ (Io=100%)	88typ (Io=100%)	88typ (Io=100%)
	功率因数	ACIN 100V	0.98typ (Io=90%)			
		ACIN 115V	0.98typ (Io=100%)			
ACIN 230V		0.95typ (Io=100%)				
浪涌电流[A]	ACIN 100V	15/30typ (Io=90%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启)				
	ACIN 115V	15/30typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启)				
	ACIN 230V	30/30typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启)				
漏泄电流[mA]	0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io=100%)					
输出	电压[V]	12	24	36	48	
	电流[A]	ACIN 85-100V	ACIN 115V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)			
		ACIN 100V-264V	84	42	28	21
	功率[W]	ACIN 85-115V	ACIN 115V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图)			
		ACIN 115V-264V	1008	1008	1008	1008
	电源调整率[mV]	*2	48max	96max	144max	192max
	负载调整率[mV]	*2	100max	150max	150max	300max
	纹波电压[mVp-p]	0~+50°C	180max	120max	150max	200max
		*1 -20~0°C	240max	160max	200max	500max
	纹波噪声[mVp-p]	0~+50°C	210max	150max	200max	300max
		*1 -20~0°C	270max	180max	240max	600max
	温度调整率[mV]	0~+50°C	120max	240max	360max	480max
		-20~+50°C	180max	290max	440max	600max
	漂移[mV]	*3	48max	96max	144max	192max
	起动时间[ms]	800typ (ACIN 115V, Io=100%)				
保持时间[ms]	20typ (ACIN 115V, Io=100%)					
输出电压调整范围[V]	10.80 - 13.50	20.40 - 28.50	30.60 - 40.80	40.80 - 55.20		
输出电压设定[V]	12.00 - 12.48	24.00 - 24.96	36.00 - 37.44	48.00 - 49.92		
保护电路及其他	过电流保护	超过额定电流的105%时动作, 异常条件移除后自动恢复				
	过电压保护[V]	14.40 - 17.40	28.80 - 34.80	43.20 - 52.20	57.00 - 67.20	
	运行指示	LED (绿)				
	遥感	可选 (选项-W, -W1)				
遥控开/关	可选 (要求外部电源, 选项-R)					
绝缘性能	输入 - 输出	AC4,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 2MOPP DC500V 50MΩmin (室温)				
	输入 - FG	AC2,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)				
	输出 - RC - FG	*3	AC1,500V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)			
	输出 - RC	AC500V 1分钟, 截止电流=20mA, DC500V 50MΩmin (室温)				
环境条件	工作温度、湿度和海拔	*4 -20~+70°C (参见降额曲线图), 20-90%RH (无结露), 3,000m (10,000英尺) max				
	保存温度、湿度和海拔	-20~+75°C, 20-90%RH (无结露), 9,000m (30,000英尺) max				
	振动	10-55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟				
	冲击	196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次				
安全和噪声规范	安全认证	ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1) 、EN60601-1 第3版				
	传导性噪声	符合CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准				
	谐波衰减器	*5	符合IEC 61000-3-2 A级标准			

规格

其他	机壳尺寸/重量	150×61×240mm [5.91×2.40×9.45英寸] (不包括端子板和螺钉) /2.8kg max
	冷却方式	*6 强制通风 (内置风扇)
保修	保修	*7 5年 (根据使用条件而变化)

*1 这是在距输出端子150mm处装有22μF和0.1μF电容的测定板上测得的数值。使用20MHz示波器或纹波噪声表 (计测技研: RM104同等产品) 测量。
参见使用说明书1.6。

*2 关于动态负载和输入响应, 请垂询本公司。

*3 漂移为环境温度25°C下接通电源30分钟后至8小时内DC输出的变化值。

*4 需要进行降额, 参见降额曲线图。

*5 其他级别请垂询本公司。

*6 无负载时, 风扇速度会减慢或风扇停止运转。

*7 关于详细资料, 请参见使用说明书3。

*8 关于带选项型号的安全认证, 请垂询本公司。

* 请勿在过电流条件下或在未指定的输入电压范围内使用电源。否则可能会损坏内部部件。

* 此模式不可并联运行。


* 脉冲负载时电源可能会发出声响。

特点

- 4kV绝缘
- 经济型设计
- 适用于BF型医疗设备 (输出-FG:1MOPP, 输入-输出: 2MOPP)
- 宽温度范围 (-20°C~+70°C, 参见降额曲线图)
- 谐波衰减器 (符合IEC61000-3-2标准A级)
- 通用输入电压 (85-264VAC, 参见降额曲线图)
- 低功耗 (无负载时)

外形图

选项-V、-W、-W1和-R的外形尺寸与标准型不同, 详情请参见使用说明书“5.选项及其他”。

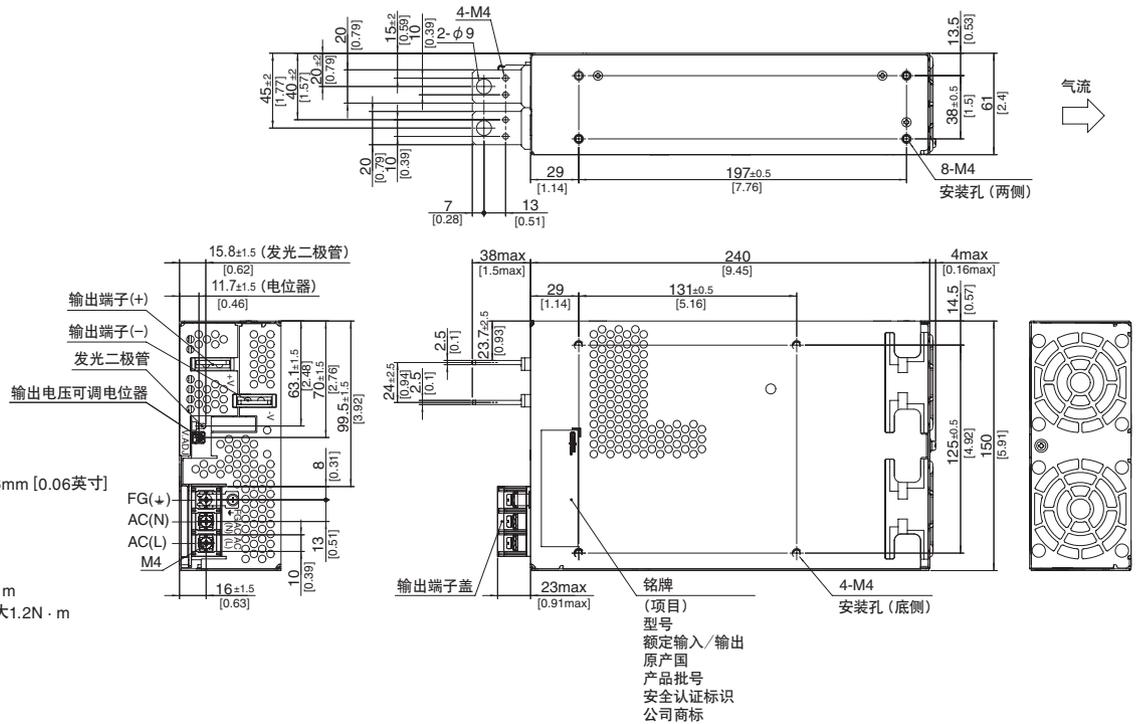

- ※ 误差: ±1 [±0.04]
- ※ 重量: 最大2.8kg
- ※ PCB材质/厚度: FR-4 / 1.6mm [0.06英寸]
- ※ 底架材质: 镀锌钢板
- ※ 外盖材质: 镀锌钢板
- ※ 尺寸单位: mm, []=英寸
- ※ 安装扭矩: 最大1.5N·m
- ※ 螺钉紧固扭矩: 最大1.6N·m
- ※ 输出端子M4紧固扭矩: 最大1.2N·m
- ※ 输入端FG安全接地。



推荐EMI/EMC滤波器
NAC-20-472



高压脉冲噪声型: NAP系列
低漏泄电流型: NAM系列

- ① 系列名
- ② 单路输出
- ③ 输出功率
- ④ 通用输入电压
- ⑤ 输出电压
- ⑥ 选项 *8
- C: 涂层
- G: 低漏泄电流
- V: 输出电压调整用外部电位器
- W: 并联运行, LV报警及遥感 (48V除外)
- W1: LV报警及遥感
- R: 遥控开关 (需外部电源)
- F4: 低速风扇

选项请参见使用说明书5.1.

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装有本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

规格

型号	PJMA1500F-12	PJMA1500F-24	PJMA1500F-36	PJMA1500F-48
输入	电压[V] AC85-264 1φ (AC85V-115V时需进行输出降额。参见使用说明书1.1)			
	电流[A] ACIN 100V 18typ (Io=90%) ACIN 115V 16typ (Io=100%) ACIN 230V 8typ (Io=100%)			
	频率[Hz] 50 / 60 (47 - 63)			
	效率[%] ACIN 100V 81typ (Io=90%) 84typ (Io=90%) 84typ (Io=90%) 84typ (Io=90%) ACIN 115V 82typ (Io=100%) 85typ (Io=100%) 85typ (Io=100%) 84typ (Io=100%) ACIN 230V 85typ (Io=100%) 88typ (Io=100%) 88typ (Io=100%) 87typ (Io=100%)			
	功率因数 ACIN 100V 0.98typ (Io=90%) ACIN 115V 0.98typ (Io=100%) ACIN 230V 0.95typ (Io=100%)			
	浪涌电流[A] ACIN 100V 15/30typ (Io=90%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启) ACIN 115V 15/30typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启) ACIN 230V 30/30typ (Io=100%) (初级浪涌电流/二级浪涌电流) (10秒以上重启)			
	漏泄电流[mA] 0.3max (ACIN 240V, 60Hz, Io=100%)			
输出	电压[V] 12 24 36 48			
	电流[A] ACIN 85-100V ACIN 115V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图) ACIN 100V-264V 125 64 42 32			
	功率[W] ACIN 85-115V ACIN 115V以下时需进行输出降额 (参见降额曲线图) ACIN 115V-264V 1500 1536 1512 1536			
	电源调整率[mV] *2 48max 96max 144max 192max			
	负载调整率[mV] *2 100max 150max 150max 300max			
	纹波电压[mVp-p] *1 0~+50°C 180max 120max 150max 200max -20~0°C 240max 160max 200max 500max			
	纹波噪声[mVp-p] *1 0~+50°C 210max 150max 200max 300max -20~0°C 270max 270max 240max 600max			
	温度调整率[mV] 0~+50°C 120max 240max 360max 480max -20~+50°C 180max 290max 440max 600max			
	漂移[mV] *3 48max 96max 144max 192max			
	起动时间[ms] 800typ (ACIN 115V, Io=100%)			
	保持时间[ms] 20typ (ACIN 115V, Io=100%)			
	输出电压调整范围[V] 10.80 - 13.50 20.40 - 28.50 30.60 - 40.80 40.80 - 55.20			
	输出电压设定[V] 12.00 - 12.48 24.00 - 24.96 36.00 - 37.44 48.00 - 49.92			
保护电路及其他	过电流保护 超过额定电流的105%时动作, 异常条件移除后自动恢复			
	过电压保护[V] 14.40 - 17.40 28.80 - 34.80 43.20 - 52.20 57.00 - 67.20			
	运行指示 LED (绿)			
	遥感 可选 (选项-W, -W1)			
	遥控开关 可选 (要求外部电源, 选项-R)			
绝缘性能	输入 - 输出 AC4,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 2MOPP DC500V 50MΩmin (室温)			
	输入 - FG AC2,000V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)			
	输出 - RC - FG *3 AC1,500V 1分钟, 截止电流=20mA, 1MOPP DC500V 50MΩmin (室温)			
	输出 - RC AC500V 1分钟, 截止电流=20mA, DC500V 50MΩmin (室温)			
环境条件	工作温度、湿度和海拔 *4 -20~+70°C (参见降额曲线图), 20-90%RH (无结露), 3,000m (10,000英尺) max			
	保存温度、湿度和海拔 -20~+75°C, 20-90%RH (无结露), 9,000m (30,000英尺) max			
	振动 10-55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟			
	冲击 196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次			
安全和噪声规范	安全认证 ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN60601-1 第3版			
	传导性噪声 符合CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准			
	谐波衰减器 *5 符合IEC 61000-3-2 A级标准			

规格

其他	机壳尺寸/重量	178×61×268mm [7.01×2.40×10.55英寸] (不包括端子板和螺钉) (宽×高×厚) /3.5kg max
	冷却方式	*6 强制通风 (内置风扇)
保修	保修	*7 5年 (根据使用条件而变化)

*1 这是在距输出端子150mm处装有22 μ F和0.1 μ F电容的测定板上测得的数值。使用20MHz示波器或纹波噪声表 (计测技研: RM103同等产品) 测量。
参见使用说明书1.6。

*2 关于动态负载和输入响应, 请垂询本公司。

*3 漂移为环境温度25°C下接通电源30分钟后至8小时内DC输出的变化值。

*4 需要进行降额, 参见降额曲线图。

*5 其他级别请垂询本公司。

*6 无负载时, 风扇速度会减慢或风扇停止运转。

*7 关于详细资料, 请参见使用说明书3。

*8 关于带选项型号的安全认证, 请垂询本公司。

* 请勿在过电流条件下或在未指定的输入电压范围内使用电源。否则可能会损坏内部部件。

* 此模式不可并联运行。


* 脉冲负载时电源可能会发出声响。

特点

- 4kV绝缘
- 经济型设计
- 适用于BF型医疗设备 (输出-FG:1MOPP, 输入-输出: 2MOPP)
- 宽温度范围 (-20°C~+70°C, 参见降额曲线图)
- 谐波衰减器 (符合IEC61000-3-2标准A级)
- 通用输入电压 (85-264VAC, 参见降额曲线图)
- 低功耗 (无负载时)


外形图

选项-V、-W、-W1和-R的外形尺寸与标准型不同, 详情请参见使用说明书“5.选项及其他”。

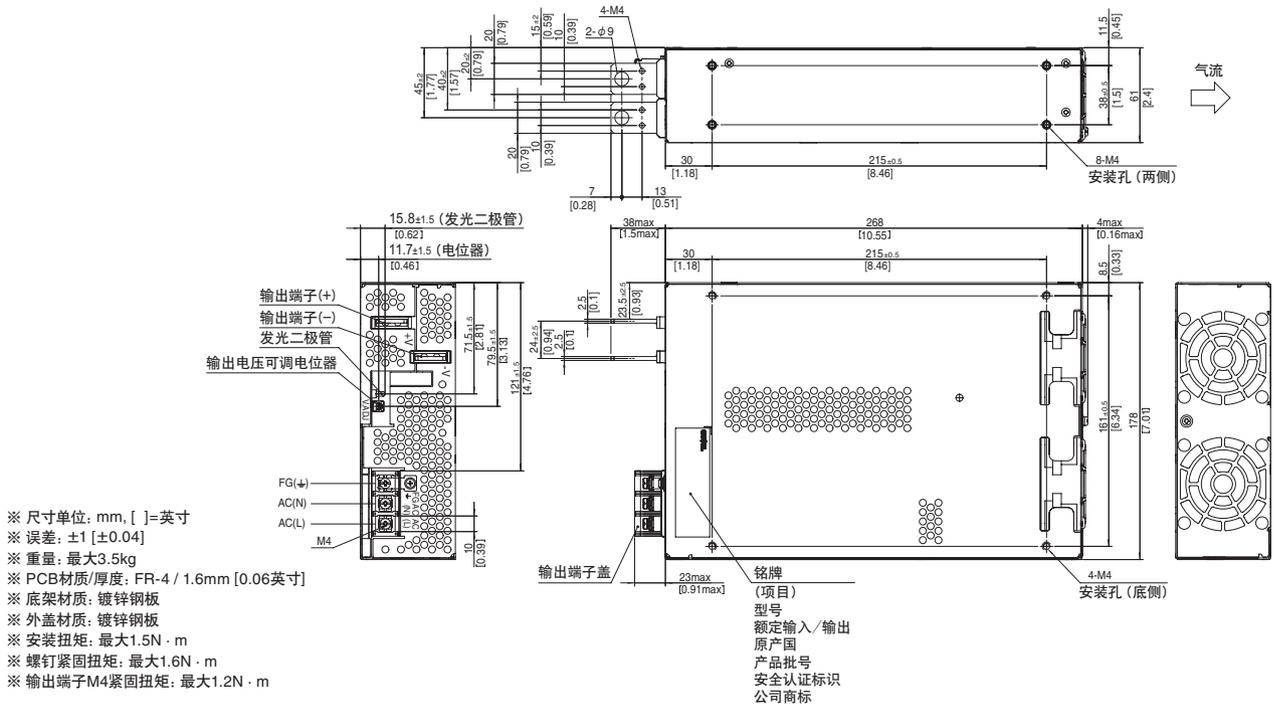


使用和安装方法


■螺钉的插入位置距电源外侧应大于6mm，以确保螺钉与内部元件之间有够的绝缘距离。




●PJMA300F

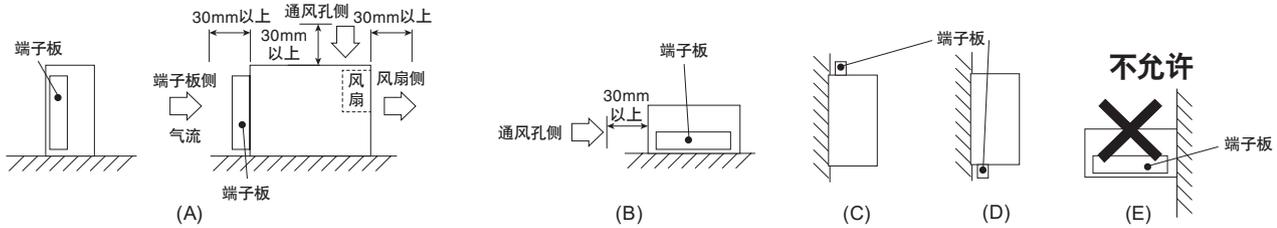

●PJMA600F

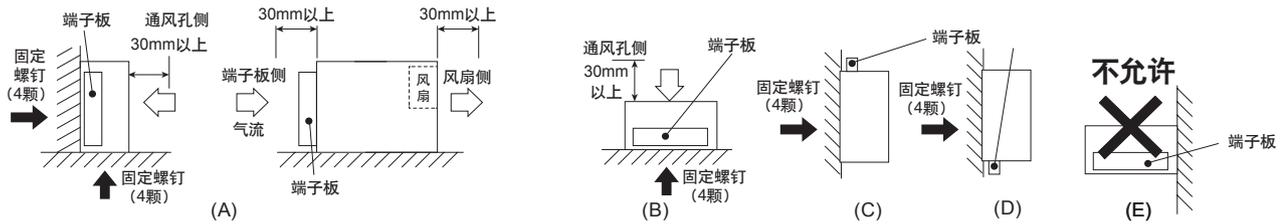

●PJMA1000F, PJMA1500F

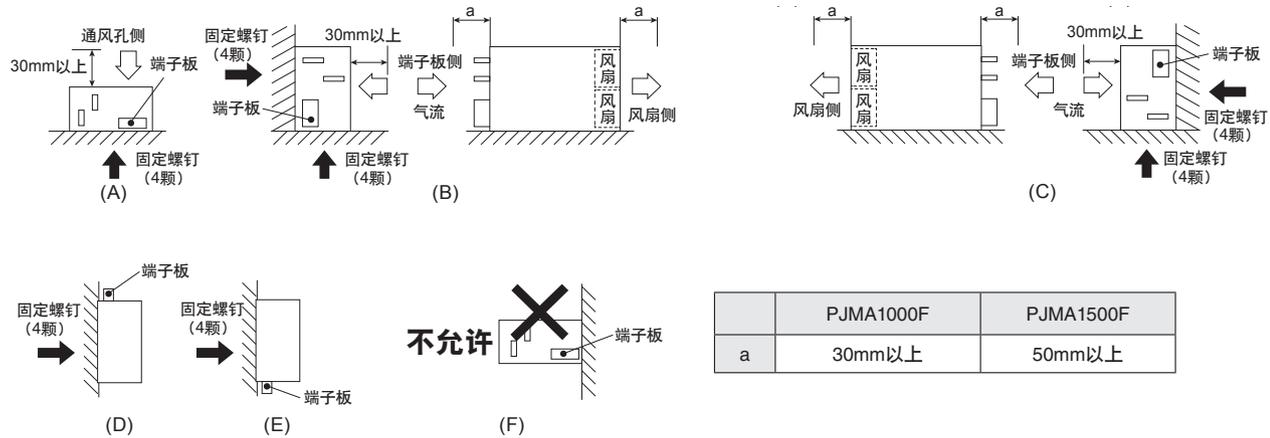


使用和安装方法


- 用螺钉安装电源时，建议采用上述方式。如果使用其他方法，必须将电源的重量考虑在内。
- 请勿使用“不允许”的安装方式，否则安装孔处会产生过大的应力。
- 请勿阻挡内置风扇的气流（端子板和通风孔）。
- 在多尘环境中使用电源时，请使用空气过滤器。应确保气流畅通。
- 如果内置风扇停止运转，热保护将启动，此时输出将停止。
- 内置风扇的预期寿命 (R(t)=90%) 根据运行条件而不同。

降额曲线图

●输入电压降额曲线

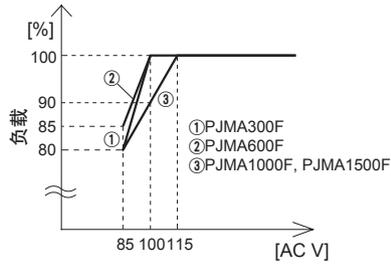

●环境温度降额曲线

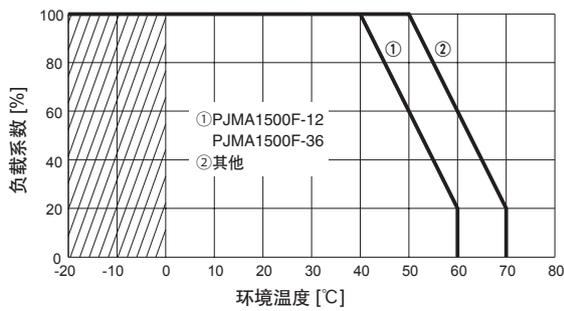

■在阴影区, 纹波电压、纹波噪声的规格与其它区域不同。

■环境温度是指内置冷却风扇吹入电源的空气(端子板侧)温度。请注意输入和输出导线产生的热量。更多详情请垂询本公司。

使用说明书

◆使用公司产品前, 必须阅读“使用说明书”和“使用前须知”。

使用说明书 <https://www.coselasia.cn/product/index01#post-10-1605>

使用前须知 <https://en.cosel.co.jp/technical/caution/index.html>

PJMA



使用须知



基本特性数据

型号	电路方式	开关频率 [kHz]	输入电流 [A]	额定输入熔丝	浪涌电流保护	PCB / 结构			可否串联 / 并联运行	
						材质	单面	双面	串联运行	并联运行
PJMA300F	有源滤波器	60	3.9 * 1	250V 10A	热敏电阻	FR-4		是	可	否
	正激转换器	140								
PJMA600F	有源滤波器	60	7.5 * 1	250V 16A	SCR	FR-4		是	可	否
	正激转换器	220								
PJMA1000F	有源滤波器	65	12.5 * 2	250V 20A	TRIAC	FR-4		是	可	*3
	正激转换器	210								
PJMA1500F	有源滤波器	65	18.0 * 1	250V 30A	TRIAC	FR-4		是	可	*4
	正激转换器	210								

*1 输入电流值为100VAC输入及100%负载下的数值。

*2 输入电流值为100VAC输入及90%负载下的数值。

*3 带-W选项可并联运行。参见使用说明书“5.选项及其他”。

*4 带-W选项(48V除外)可并联运行。参见使用说明书“5.选项及其他”。